


MT 6060-5

实时仿真器



高性能FPGA, KU115

逻辑资源丰富,助力客户进行大规模电力电子装置系统us级实时仿真。



支持16路SFP+光纤拓展

支持仿真器间高速并行运算,满足用户对多电平系统、多设备级联测试的更高要求。



超高速IO, 5M AO, 4M AI


可配置5MSPS的模拟输出和4MSPS的模拟输入,助力高开关频率下的电力电子仿真应用



支持GOOSE等工业通讯

支持Modbus TCP/RTU, CAN, Ethernet TCP/UDP, GOOSE, Serial等工业通讯协议。

MT 6060-5实时仿真器

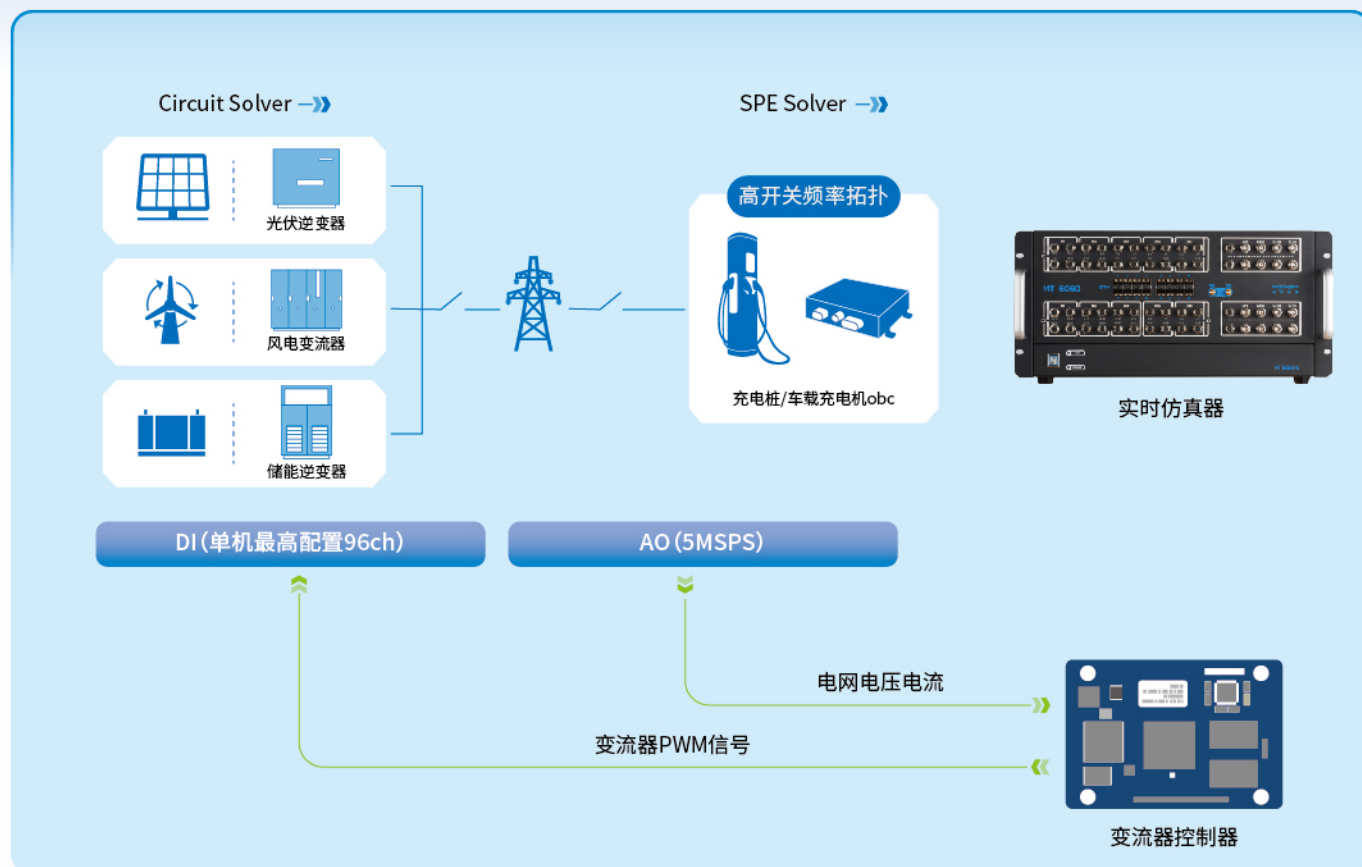

技术参数

处 理 器	6核Intel Xeon,主频 3.2GHZ
内 存	32GB DDR4 SDRAM
FPGA	逻辑单元1451K,内存资源75.9Mb,含5520个DSP Slice
光纤接口	16 SFP+
通信协议	Modbus , Ethernet , Serial , CAN/CAN-FD , GOOSE , IEC 104 , EtherCAT
尺 寸	480mm*533mm*222mm(长*宽*高)

I/O能力

- 含1个5M AO槽位和6个通用I/O槽位
- 5M 槽位支持模拟输出信号32路
- 每个通用槽位支持16路AI或16路AO
- 每个通用槽位支持32路DI或32路DO

